


けいこ 警子ちゃん7G+ プラス

DN-1710GL 接点監視制御・スピーカ内蔵警告灯

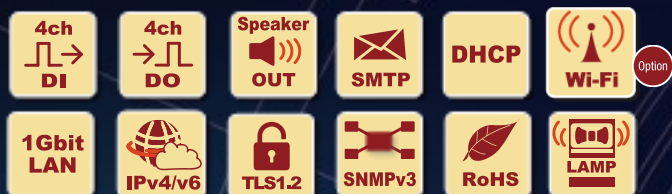

接点信号を監視制御！
各種センサーからの外部情報をキャッチし、
警報動作に加え、他機器と連携！

LED灯
DN-1710GL-N3LCW(3灯)
DN-1710GL-N3LCB(3灯)
回転灯
DN-1710GL-N1R(1灯)
DN-1710GL-N3R(3灯)



けいこ 警子ちゃん7G+ プラス

DN-1710GL


<DN-1510GL後継機種> HTTPプロトコル通信による制御機能を追加
セキュリティ機能の強化と省電力化を実現し、新たに誕生！

- TLSのバージョン(TLS1.2)
- 他機種、アプリケーションとの連携容易
- DN-1510GLシリーズの後継機種
- 死活監視とSNMPトラップ監視、DI監視

- WEB設定ツールのアクセス権限設定機能
- 多機能な監視設定で周辺環境の監視もOK
- とにかく目立たせたい場所での利用に(回転灯)
- 外部警報装置への接点信号出力


How To 1

IT機器やネットワーク装置の異常監視に加え、接点入力の状態監視もでき、異常時や接点信号変化をお知らせ。



How To 2

回転灯タイプは、オフィスや工場、コースセンターなど、とにかく目立たせたい場所に最適。室内外の壁にも光が反射しやすいため、異常通知に素早く気づき、いち早い対応に繋がります。

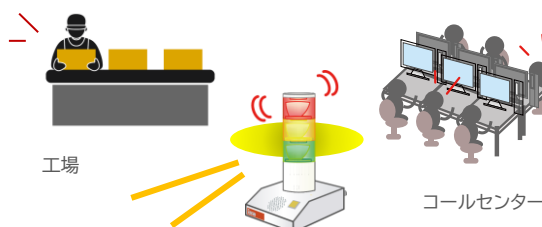

DN-1710GL 接点監視制御・スピーカ内蔵警告灯 ― 機能と仕様

本体仕様

MPU	ARMアーキテクチャ 32bit
ランプ点灯	点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分、2回のフラッシュ点滅/回)、DN-1710GL-N1R/-N3R:点灯(ミラー回転反射)のみ
オーディオ出力	1.5W内蔵スピーカ出力(0~約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmφオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW)
音声ファイル	MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで)登録/再生/バックアップ可能
ブザー	断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力
有線LAN	ギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED
USB	USB2.0
セキュリティ	(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5
IPネットワーク	IPv4、IPv6およびデュアルスタック
サポートプロトコル	ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP
機器設定方式	Webブラウザによる
アラーム解除ボタン	有(ランプ・ブザーテストボタンを兼ねる)/電源ランプを兼ねる
カレンダー/時計	コンデンサバックアップ
使用環境条件	温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと) 標高:3,000m以下
消費電力	全機種:待機時 約3W N3LCB/W :約7W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大)) N1R:約7W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大))、 N3R:約14W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大))
定格電圧	24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)
電源供給	専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)
環境規格	VCCI Class A適合 RoHS指令適合

本体機能

監視 (ノード・トラップ/入力端子)	最大20ノード + 最大40トラップ + 最大4接点入力端子
ノード監視方式	ICMP Echo Reply(ping)のポーリングによる(応答時間閾値指定可能)
ノード監視	最大20ノード(IPv4、IPv6ノード、ホスト名合わせて)
SNMPトラップ監視	最大40トラップ Specific-trap、generic-trap、文字列を含む最大5個までのvariable-bindingsによる判定(最大OID長256文字)
対応SNMP	SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3
警報・通知	最大60のアクションを登録可能(ノード監視:20アクション、トラップ監視:40アクション、接点入力:16アクション) 警告灯の色、点滅・点灯、接点出力制御、および組み合わせによる断続・連続ブザー音の再生または、登録されている音声ファイルの再生(繰り返し回数指定可能) 最大5箇所へのE-mail送信(携帯電話含む) (SMTP、SMTPAuth)、送信先はアクション毎に選択可能 最大8箇所へのSNMPトラップ送信 異常時、復帰時に指定スクリプト(rsh、snmpsetなど)をIPアドレス、またはホスト名で実行
コマンドによる制御	rsh、snmpset、TCPソケット通信、HTTP通信による警告灯・ブザー・音声ファイル・接点出力の制御可能(警告灯の色、点灯・点滅、ブザー音、音声ファイルの再生、接点出力およびその組み合わせ指定)
設定情報バックアップ	本体の設定内容をバックアップ、およびリストア可能
NTPクライアント機能	登録したTime Server(NTPサーバ)との時刻同期可能 タイムゾーン設定可能
コマンド実行機能	異常時・復帰時にrsh、snmpset、cruによるコマンドの実行が可能
イベントログ	異常の発生、復帰などをタイムスタンプと共に記録、自動メール送信機能(イベントログを添付ファイルとしてメール送信)、停電・瞬断でも記録された内容は消えない

安心の有償 万が一、警子ちゃん製品が故障した場合、修理完了まで代替機の貸与を行います。
保守サポート <単年保守パック>HDN1710GL-K1<5年保守パック>HDN1710GL-K5※製品同時購入

接点信号端子仕様

接点入力 (DI)	チャンネル数:4ch 絶縁入力(無電圧接点入力、マイナスコモン) 最大24VDC、7mA 絶縁タイプ入力
接点出力 (DO)	チャンネル数:4ch 絶縁フォトMOSリレー出力 最大48VDC、500mA
端子プラグ	圧着端子不要のネジ固定方式 端子プラグ (DI、DO用各1) 端子間 3.81mmピッチ 使用電線規格範囲:AGW 26 ~ 16

SP-IRSH2-WP1
IRSH Ver.2 Windows



オプション

DN-15KWM
7G+ 壁面取付けキット



壁面取付けイメージ
オプション

DN-15VM-V1
音声メッセージ集



オプション

製品ラインナップ

全灯サイズ高さは、ゴム足6mmを含みます。

	3灯タイプ		回転灯タイプ	
外観	 本体色:ダークグレー レンズ色:色付き	 本体色:ライトグレー レンズ色:色付き	 1色(黄色)回転灯	 3色(赤・黄・緑)回転灯
製品 型番	DN-1710GL-N3LCB	DN-1710GL-N3LCW	DN-1710GL-N1R	DN-1710GL-N3R
サイズ	150W x 182.5D x 213H 1300g		150W x 182.5D x 249H 1800g	150W x 182.5D x 405H 2200g

※ OS名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。※ 外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書(マニュアル等)をよくお読みの上、正しくお使いください。



● 開発・製造元



株式会社 アイエスエイ

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-16 新宿6丁目ビル

TEL 03-3208-1563

FAX 03-3208-1335

URL <https://isa-j.co.jp/>

MAIL info@isa-j.co.jp

● 販売・お問い合わせ先