

Wi-Fi専用ネットワーク警告灯

どこでも 警子ちゃん

シリーズ

DN-1600W/WD

DN-1600W(Wi-Fi専用モデル)/DN-1600WD(Wi-Fi/接点入力DI接続モデル)

Wi-Fi制御でLAN工事不要

USB給電(5V)でPCからでも給電OK

衛生的な非接触センサスイッチ

前面センサ、または背面スイッチによる警報停止

手のひらサイズの最軽量モデル

φ82×高さ60mm、約100g




Wi-Fi対応モデルだから出来ること広がる!

PCやサーバのアプリケーションやサービスプログラムと連携し、Wi-Fi経由で送られてくるコマンド(HTTP、MQTT)を元にブザー鳴動とランプの点灯点滅を組み合わせ、周囲の作業員や関係者に「ステータス」をいち早く知らせるためのWi-Fi専用の警告灯です。DN-1600WDは、さらにDI(無電圧接点信号入力)機能を搭載したモデルで、外部機器の接点信号から直接ランプやブザーを制御します。人感センサ、防犯カメラ、温度センサやドアセンサ等との組合せで「状態変化(機器や温度の異常、人の侵入等)」をお知らせし、ユーザの「気づき」に貢献します。


製品連携イメージ

DN-1600Wシリーズ×メル丸くん連携イメージ

メル丸くんや警子ちゃんシリーズ、他連携システムからの通知をWi-Fi経由でお知らせ。メル丸くんでは指定したキーワードに合わせて、子機に警告・警報を出すことができます。また、通報を受信した子機は、MQTT通信で他の子機への通報連携を行うことも可能です。

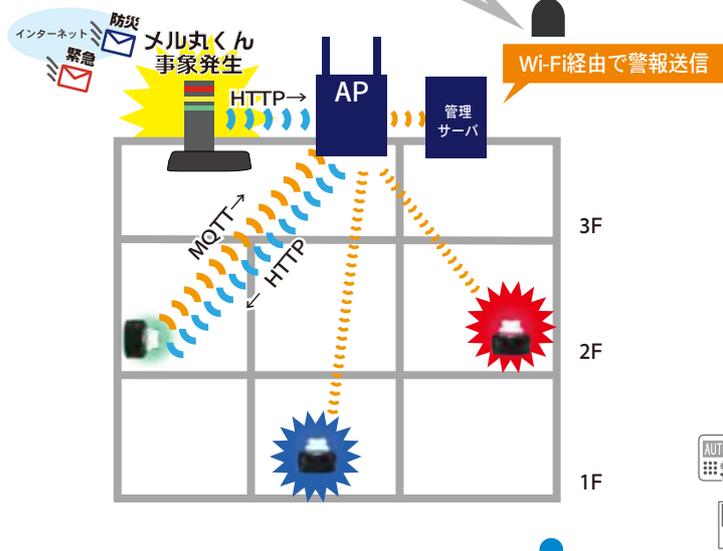

構内LAN

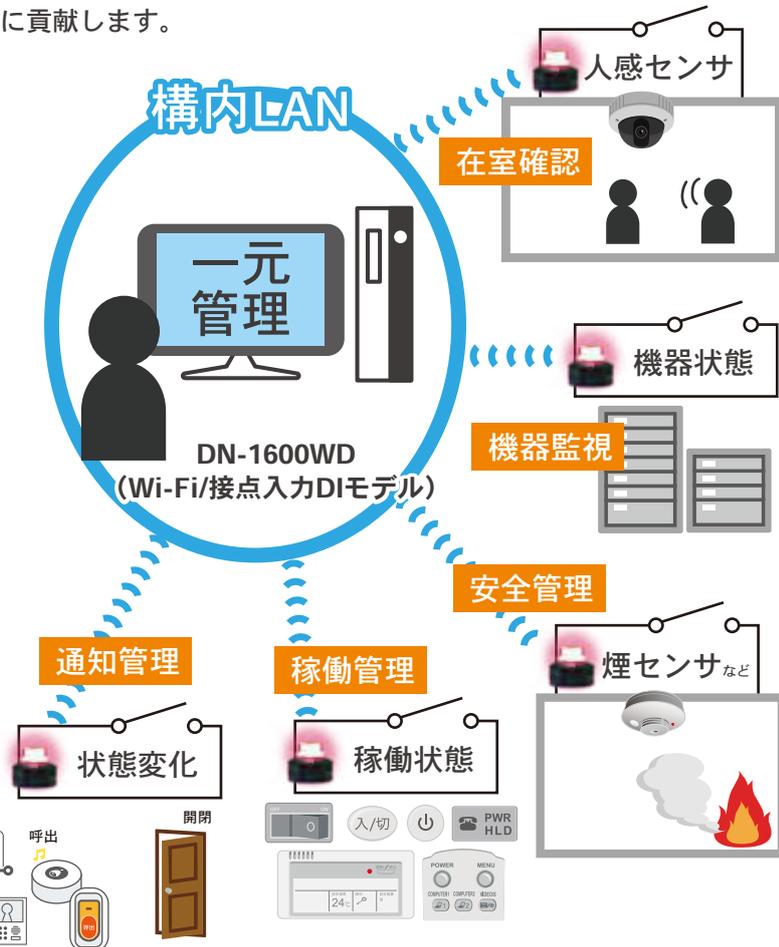

DN-1600W/WD どこでも警子ちゃんWi-Fiモデル — 機能と仕様

共通:機能と仕様


表示灯発色	マルチカラー(点灯色:赤、黄、緑、青、水、紫、白)
表示灯状態	消灯、点灯、点滅(1s on/off、0.5s on/off)
ブザー	鳴動2パターン(PPP...、P-P-P...) 周波数:3322Hz(音階1) or 2093Hz(音階2)
通信方法	無線Wi-Fi
Wi-Fi仕様	規格:802.11b/g/n 周波数:2.4GHz セキュリティ:WPS/WPA2
Wi-Fi接続方法	スマートフォン用アプリIoT SmartConfigによる設定、又はUSBシリアル通信による設定
表示灯・ブザー制御方法	・HTTP通信による制御(GETメソッド) ・MQTT通信による制御(パブリッシュ/サブスクライブ) ・Web設定ツールのメニューからの制御
SNMPトラップ	起動・接点入力変化・アラーム解除、v1トラップ
各種設定	Web設定ツール及びUSBシリアル通信による設定
USB	3.0/2.0/1.1 (USBケーブル1本付属、約1m) (ケーブル端は標準Aプラグ[PC側用]とType Cプラグ[本機側用])
アラーム解除ボタン	非接触センサ 又は 背面ボタン
ステータス表示LED	緑LED、赤LED
電源供給	USBバスパワー(5V)、PC等のUSBポートに接続、(オプション品:USB ACアダプタ)
消費電力	最大約2.5W / 待機時約0.5W
使用環境条件	温度:-10 ~ 50℃ 湿度:0% ~ 90%RH(結露しないこと)

ハードウェア構成	共通:本体、USBケーブル DN-1600WDのみ:接点入力端子台BOX、接続ケーブル
外形寸法(mm)	φ82×H60
質量	約100g(ケーブル類を除く)
取付方法	底面の足ビス留め3ヶ所、 底面の壁掛け用引掛け穴
無償保証期間	ユーザ登録後1年間
製品寿命	5年(使用開始後からの設計値)
対応OS	HPまたは、取扱説明書をご確認ください
安全規格	CE準拠、UL準拠
EMC規格	VCCI Class A適合
環境規格	RoHS指令適合

接点入力端子台BOX(DN-1600WDのみ)仕様



アプリで接続する場合

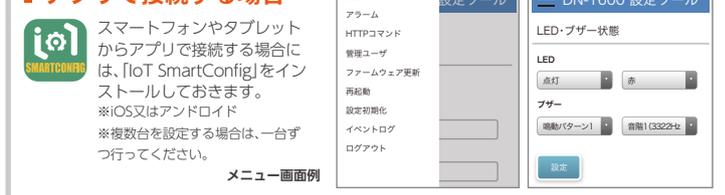

《有償》保守サポート


先出しセンドバック 修理保守サービス(5年)

【型式】HDN1600-K5

ご購入後、お客様に安心して長期にご利用いただくための、お得な保守サービス(5年バック)をご用意しております。
万が一、警子ちゃん製品が故障した場合、修理完了まで代替機の貸与を行います。代替機は修理完了後本体が戻るまでご利用いただけます。
※購入は製品と同時購入必須



詳しくはWEBへ!

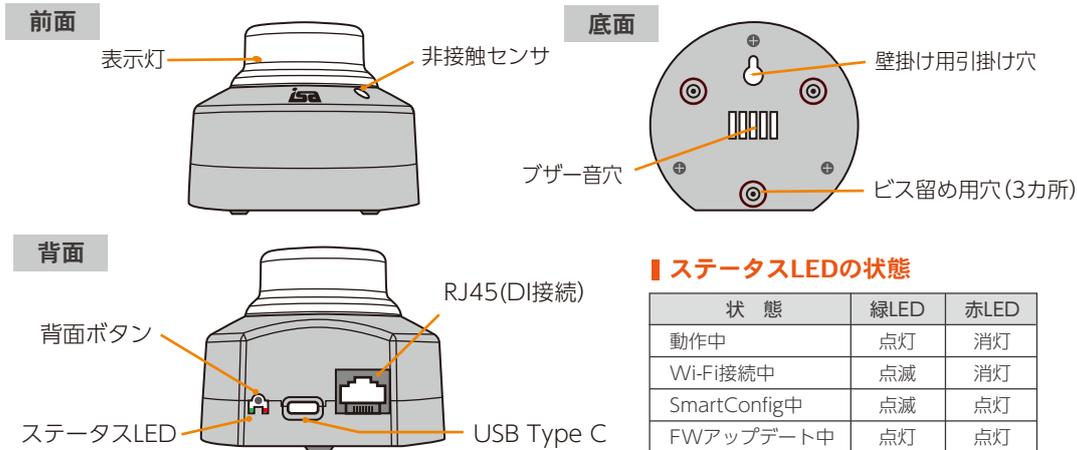

ステータスLEDの状態

状態	緑LED	赤LED
動作中	点灯	消灯
Wi-Fi接続中	点滅	消灯
SmartConfig中	点滅	点灯
FWアップデート中	点灯	点灯

型番	商品名	備考
DN-1600W	どこでも警子ちゃん Wi-Fiモデル	1灯マルチカラー(7色)LED灯 Wi-Fi
DN-1600WD	どこでも警子ちゃん Wi-Fi/DIモデル	1灯マルチカラー(7色)LED灯 Wi-Fi/DI
HDN1600-K5	先出しセンドバック修理保守【5年一括】	商品と同時購入必須
AS-ADP-USB	USB ACアダプター(オプション)	IN:100 ~ 240V 50/60Hz、OUT:5.0V 2.0A (単体ご購入時は別途送料が発生します)

※ OS名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。※ 外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書(マニュアル等)をよくお読みの上、正しくお使いください。



● 開発・製造元

isa 株式会社 アイエスエイ

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-16 新宿6丁目ビル

TEL 03-3208-1563

FAX 03-3208-1335

URL www.isa-j.co.jp

MAIL info@isa-j.co.jp

● 販売・お問い合わせ先

詳しくは **警子ちゃん**

